

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE EMISIJE, BUKE, OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U ŽIVOTNOJ SREDINI

USLOVI ZA IZVRŠENJE USLUGE

Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh

Merenje se ne vrši pri temperaturama vazduha nižim od -5°C i višim od $+40^{\circ}\text{C}$ i za vreme intenzivnih padavina)





Merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu vrši se u samom emiteru (iza uređaja za prečišćavanje ukoliko postoje). Pristup do mesta uzorkovanja i samo mesto uzorkovanja mora biti bezbedno za izvršioce merenja. Treba voditi računa i o veličini otvora da bi sonda aparata mogla bez ikakvih teškoća da uđe u otvor emitera.

Korisnik je u obavezi da ugradi otvor na mestu uzorkovanja u skladu sa SRPS ISO 10780:2010 (za uzorkovanje gasovitih materija) ili da ugradi alat za prihvat sonde, prema SRPS ISO 9096:2010 (za uzorkovanje praškastih materija). Pristup do mesta uzorkovanja i samo mesto uzorkovanja mora biti bezbedno za izvršioce merenja.



Prikaz otvora za prihvat sonde za uzorkovanje praškastih materija



ALAT ZA PRIHVAT SONDE ZA MERENJE PRAŠKASTIH MATERIJ

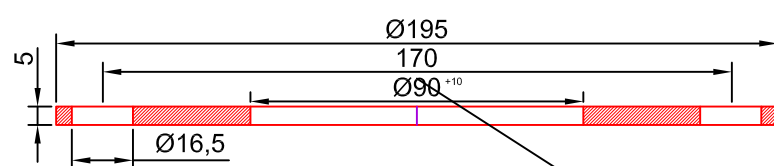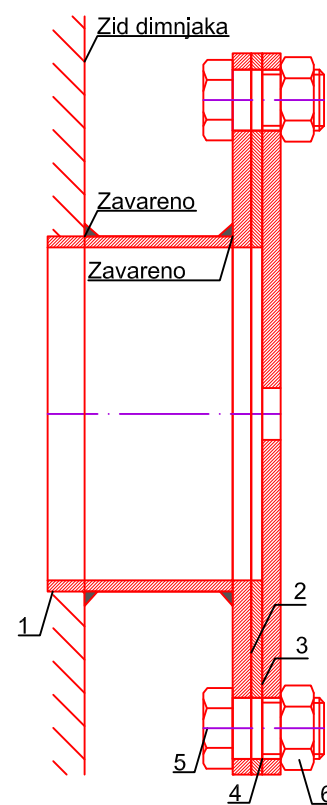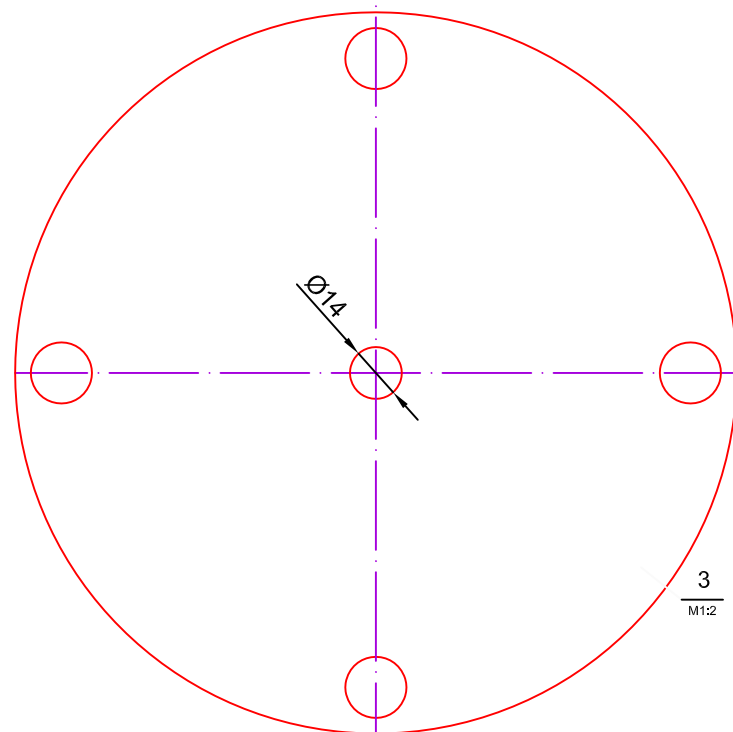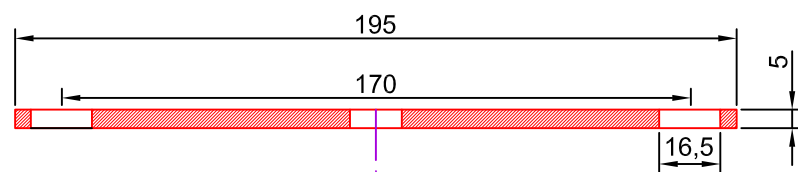


Kotu $\varnothing 90^{+10}$ obavezno ispoštovati!

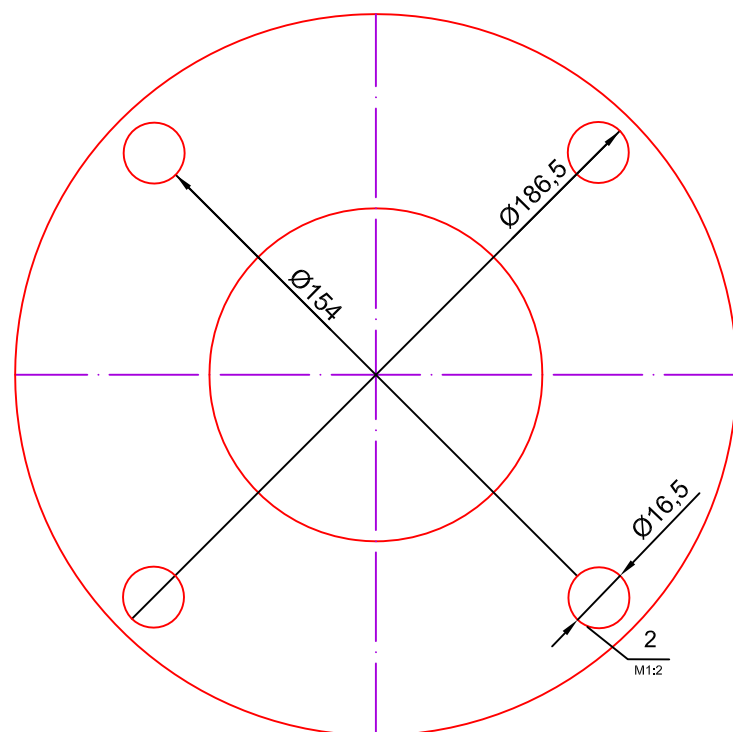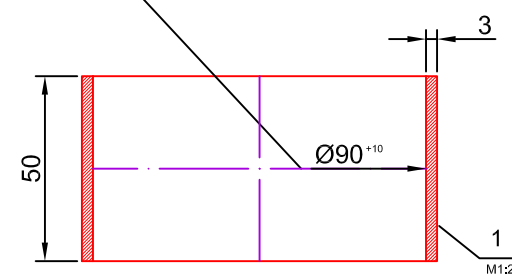


IZGLED I POLOŽAJ MERNOG MESTA

Prema preporukama ISO 9096

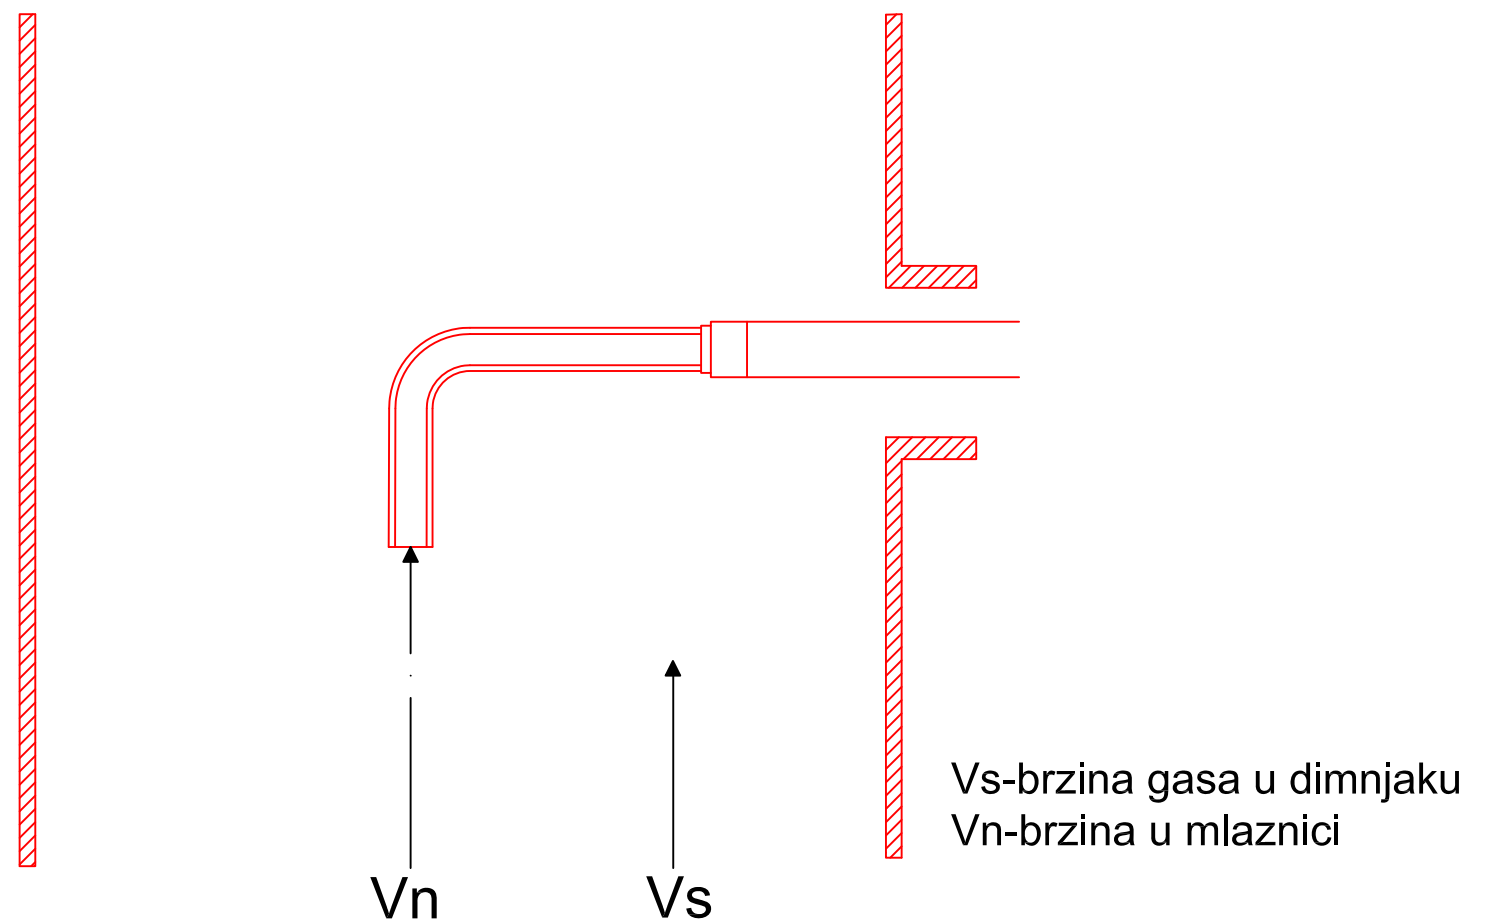


Hidraulični prečnik - d_h karakteriše dimenzije poprečnog preseka dimnjaka.

Ravan uzorkovanja - Ravan normalna na središnu liniju dimnjaka u položaju za uzorkovanje.

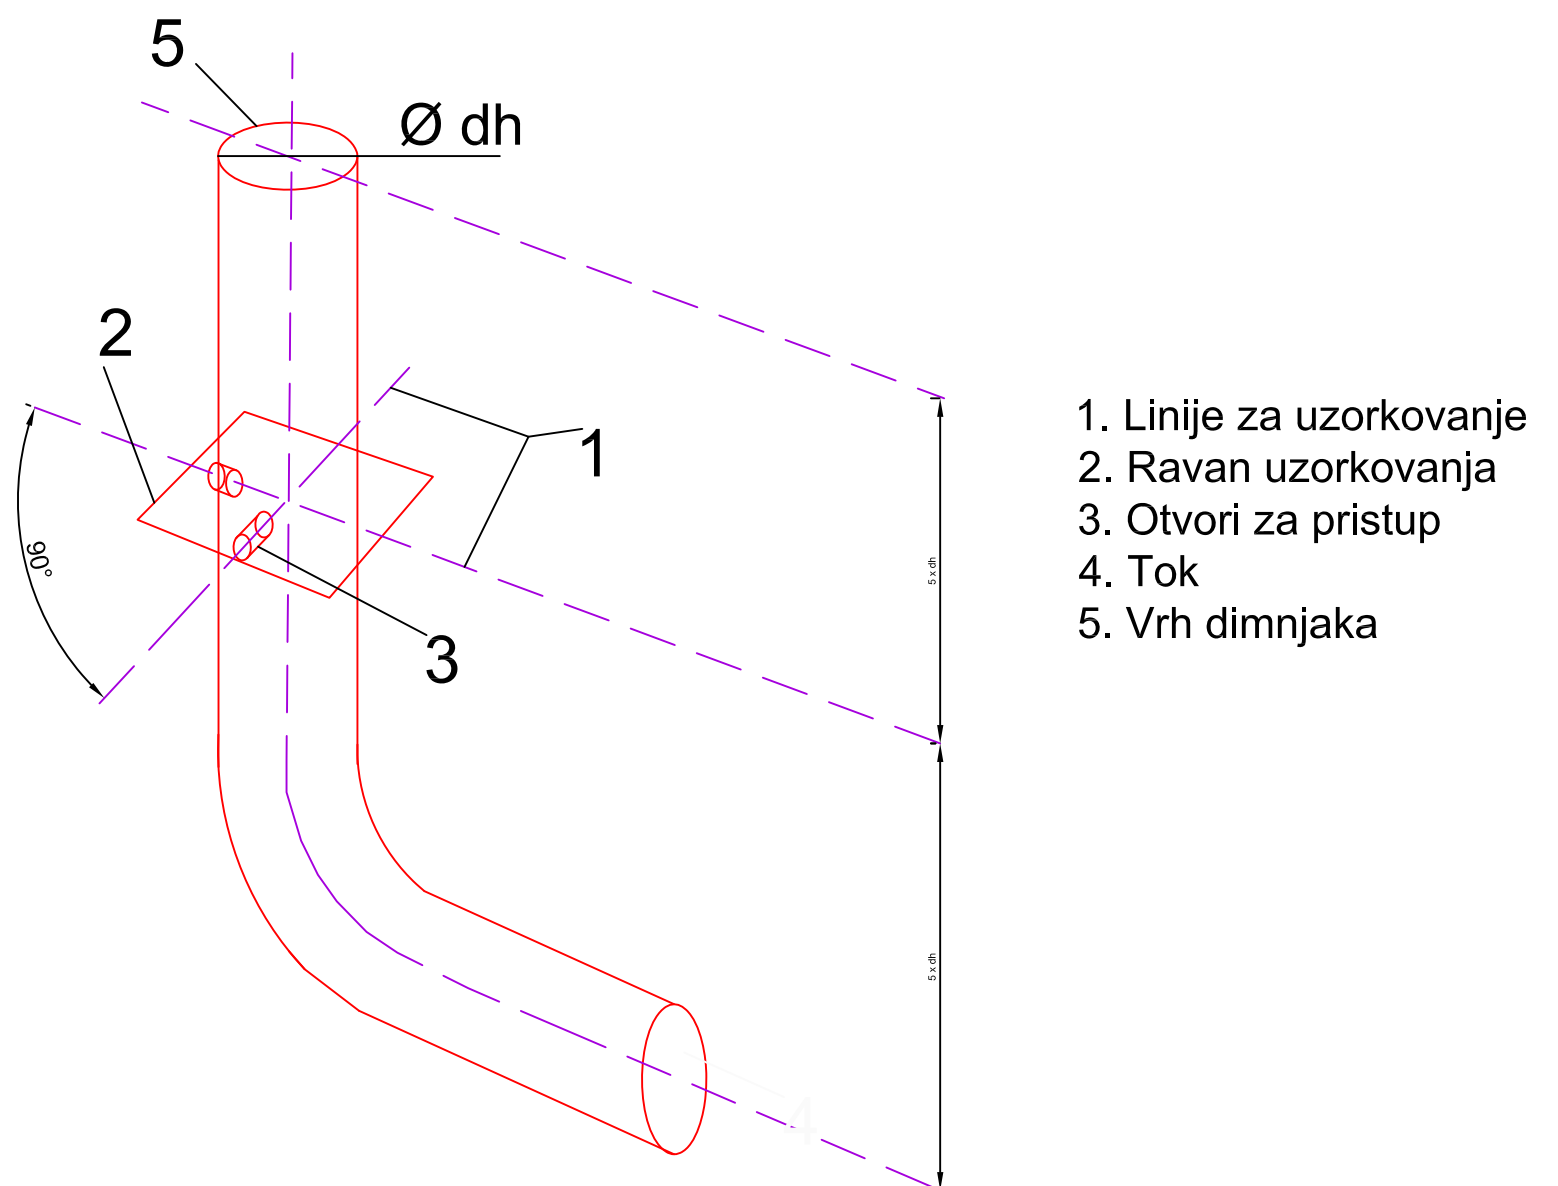

Položaj mernih otvora u slučaju okruglog oblika emitera (dimovodnog kanala) (u skladu sa SRPS ISO 9096)

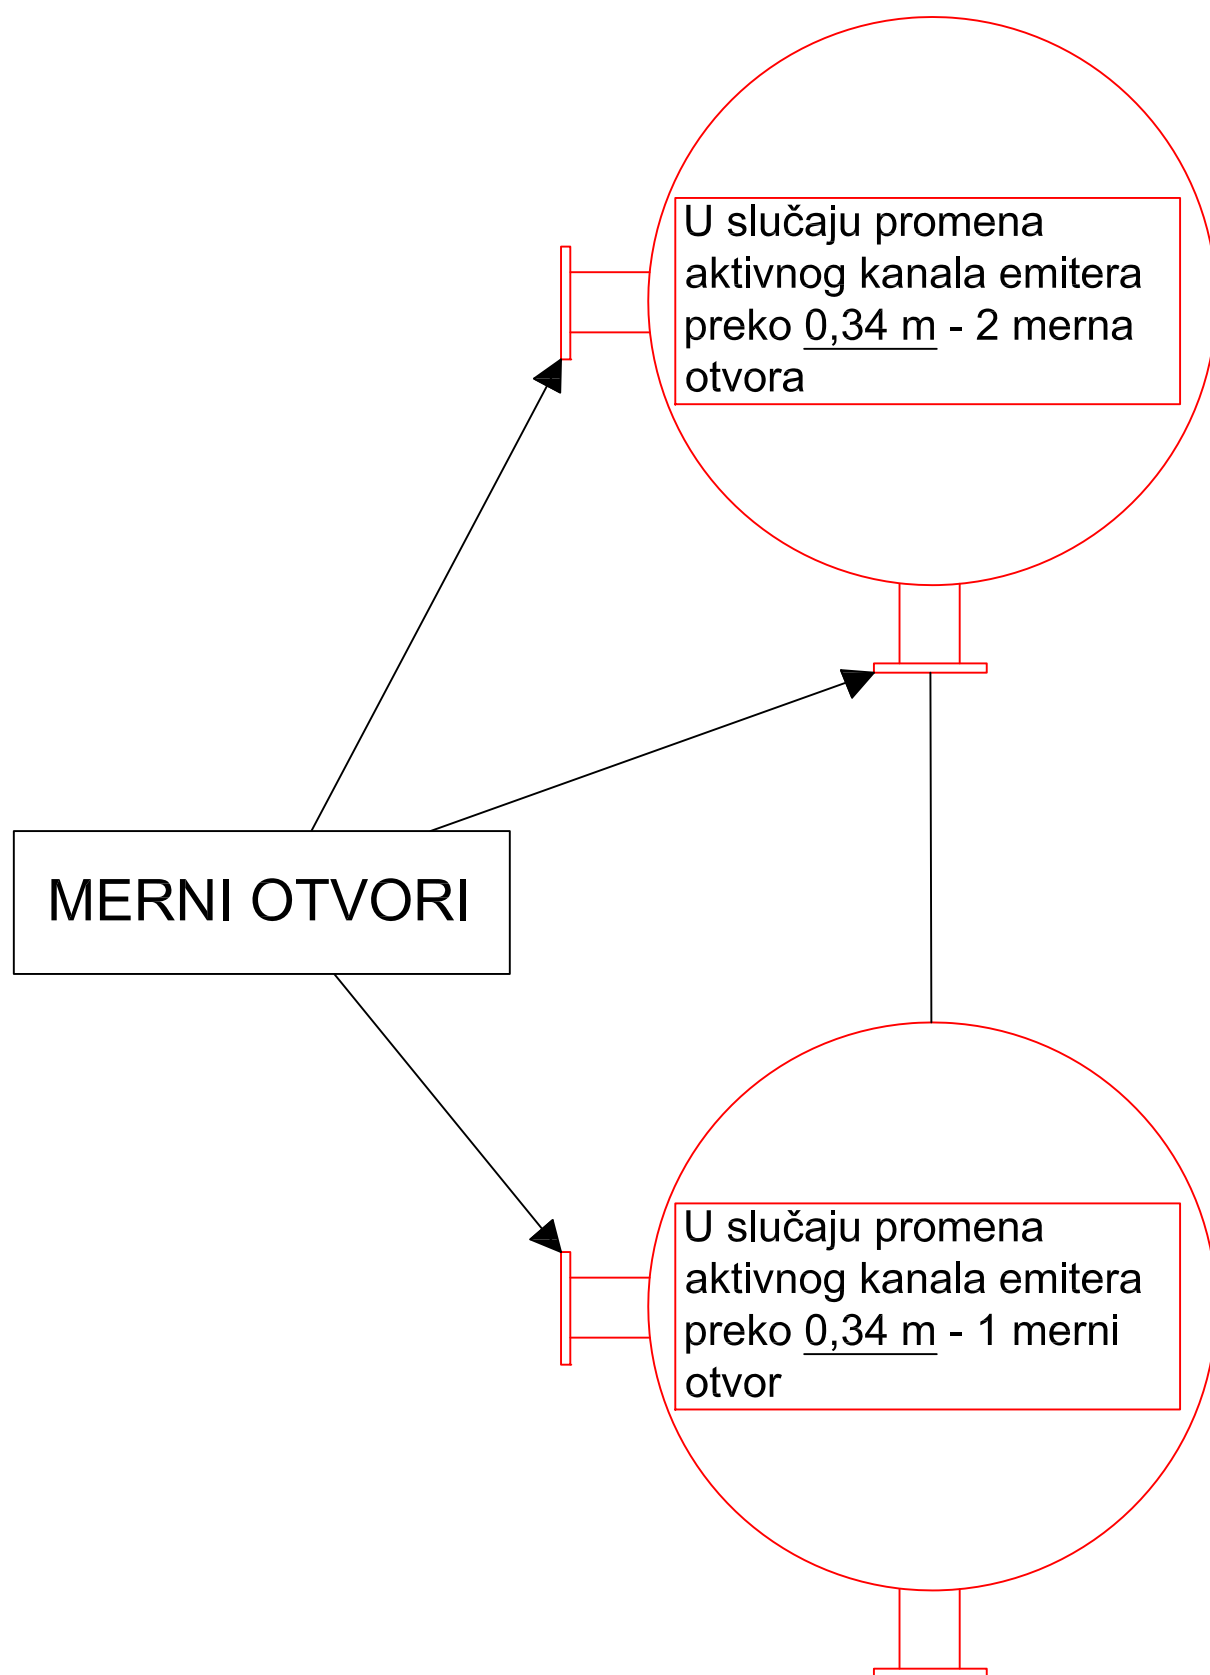

Položaj mernih otvora i mernih tačaka u
slučaju pravougaonog oblika emitera
(dimovodnog kanala)
(u skladu sa SRPS ISO 9096)

